

PIVOT PV1

9

Girar la pletina del pernio ligeramente mientras lo permiten los colisos de la base, hasta encontrar el punto exacto de la posición de la puerta

Una vez posicionada la puerta apretar con fuerza los tornillos de la base del pernio en su posición definitiva

10

Destornillar el pernio superior y sacar la puerta con suavidad


11

1º Colocar previamente el embellecedor
2º Insertar la puerta en el pivote inferior con la tapeta puesta


12

Atornillar el pernio superior en su posición definitiva

Presionar hasta clipar la tapeta embellecedora. Posteriormente atornillar las manetas al canto de la puerta en el taladro marcado

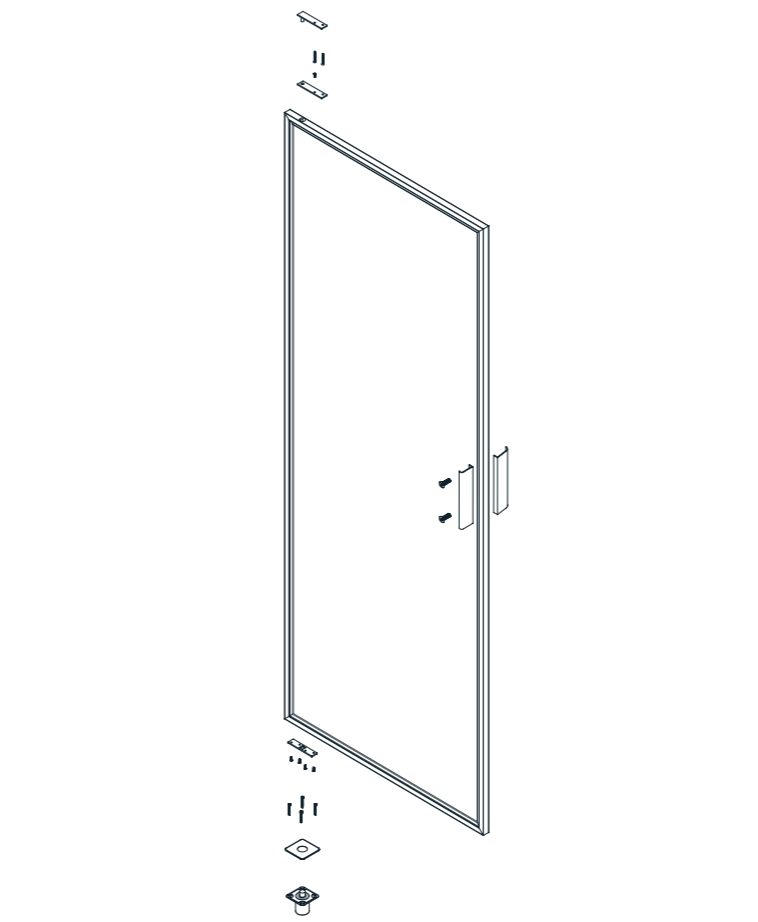


- X 4 [Screw]
- X 4 [Screw]
- X 2 [Screw]
- X 2 [Screw]
- X 1 [Bracket]
- X 1 [Cap]
- X 1 [Bracket]
- X 2 [Cap]
- X 2 [Screw]

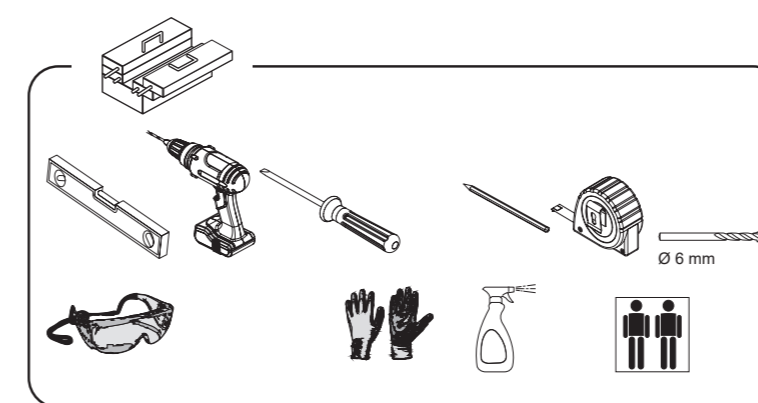

GARANTIA

Todos nuestros productos están garantizados de acuerdo a la Normativa Europea vigente por un plazo de 24 meses desde la fecha de entrega. La garantía no cubre en ningún caso defectos provocados por un montaje incorrecto o efectuado por personal que carezca de los conocimientos y herramientas adecuados, así como el uso inadecuado o impropio de los productos, malos tratos, daños causados por la calidad del agua, utilización de productos de limpieza agresivos, y deterioros no imputables al producto. Nuestra garantía cubre única y exclusivamente la sustitución del producto con la exclusión de cualquier otra compensación, montaje o desplazamiento. Queda expresamente excluida de esta garantía cualquier rotura de vidrio templado. Como recomendación, antes de transportarse a grandes distancias nuestro producto constituido por material muy frágil, el comprador debe comprobar que las características, dimensiones, acabados y estado son correctos y coinciden plenamente con el pedido realizado. El cliente es el único responsable de la mercancía desde el mismo momento de su recepción.

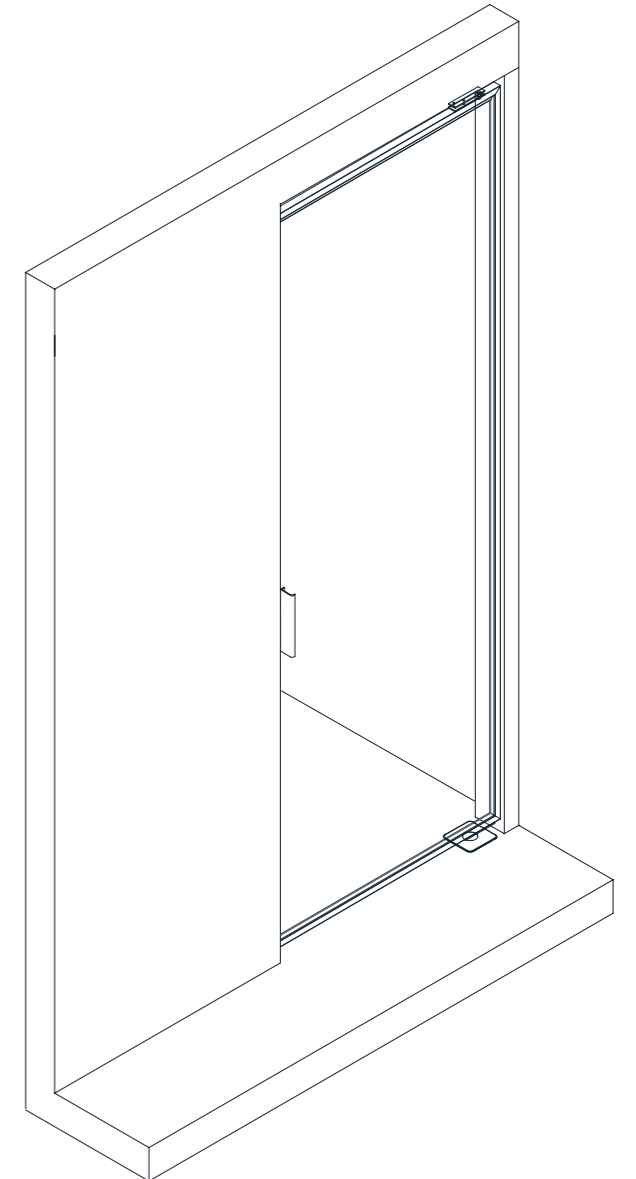

spazia


wellness spaces.

Pol. Ind. La Mezquita. Nave 402
Ap. Correos 92
12600 Vall de Uxó - Castellón
Tel. +34 964 652 898
Fax. +34 964 652 899
info@spazia.es www.spazia.es

MAMPARA SPAZIA CORREDERA DdP. Nº: 01		
Características esenciales	Prestaciones	14 EN 14428:2004 + A1: 2008
Aptitud para la limpieza	Plata	
Resistencia al choque / Propiedades de fractura	Plata	
Durabilidad	Plata	

Para ver la DdP (Declaración de Prestaciones), visite nuestra página web www.spazia.es


1 Presentar la puerta apoyada en los calzos y centrarla en el hueco procurando dejar la misma separación en los laterales

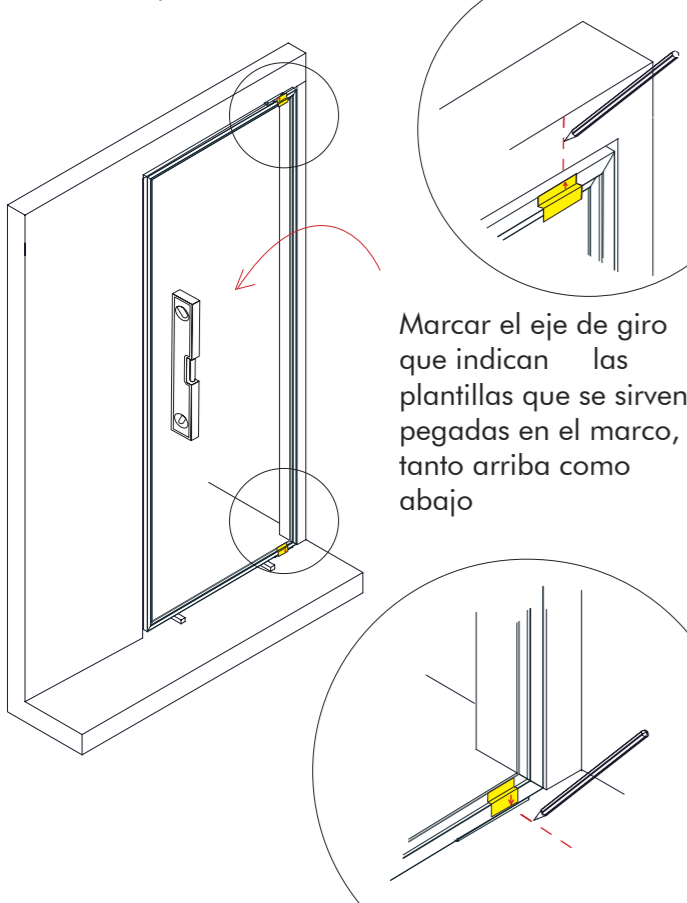

Marcar el eje de giro que indican las plantillas que se sirven pegadas en el marco, tanto arriba como abajo

2

Plantilla de taladros

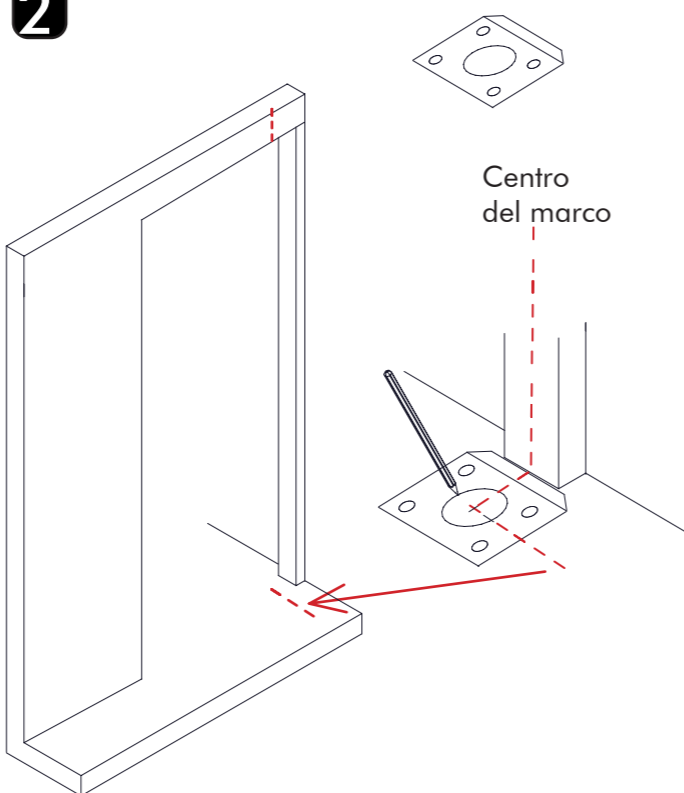


Centro del marco

Usar la plantilla para posicionar el hueco donde se ubicará el pernio de giro. El hueco debe quedarse en el centro del marco


3 **!! PRECAUCION !!**
ANTES DE TALADRAR EL SUELO ASEGURARSE QUE NO PASA NINGUNA TUBERIA DE SUELO RADIANTE

Broca de corona diamantada de 40 mm de diametro


Realizar un taladro de 7cm de hondo y limpiar el hueco

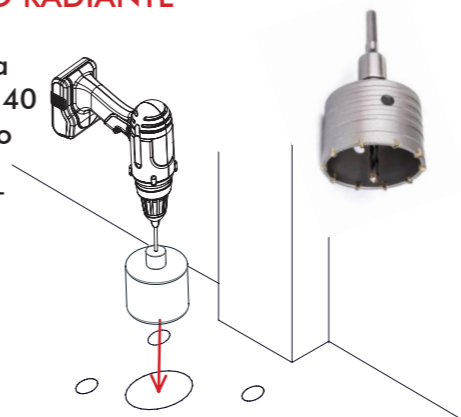

Realizar 4 taladros de 10 mm en la zona marcada por la plantilla

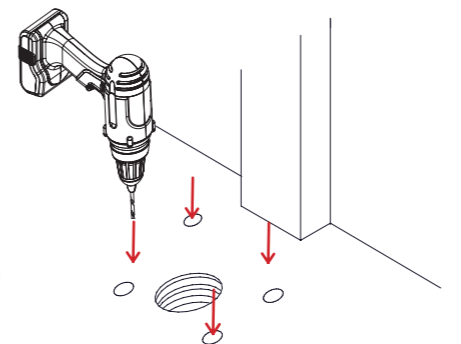


4

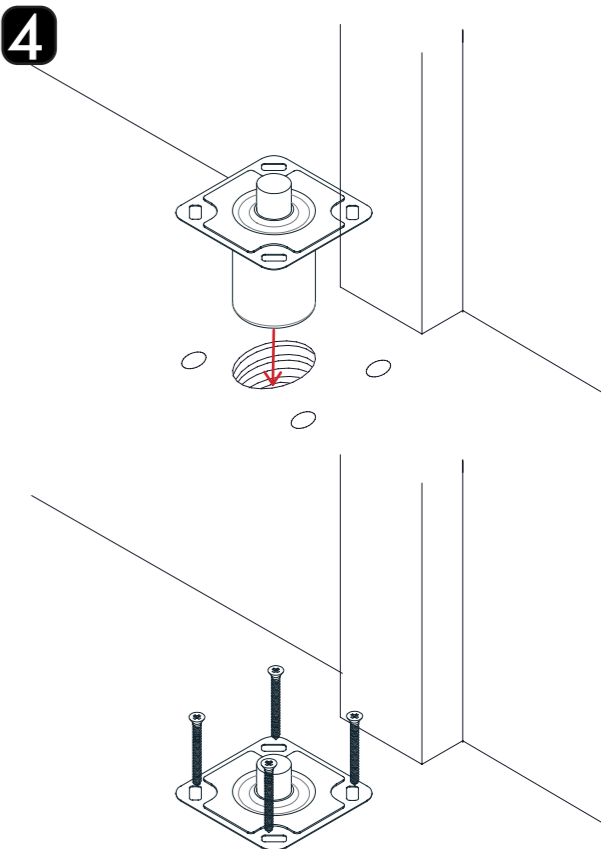


Colocar los tornillos si llegar a apretarlos hasta el fondo

5

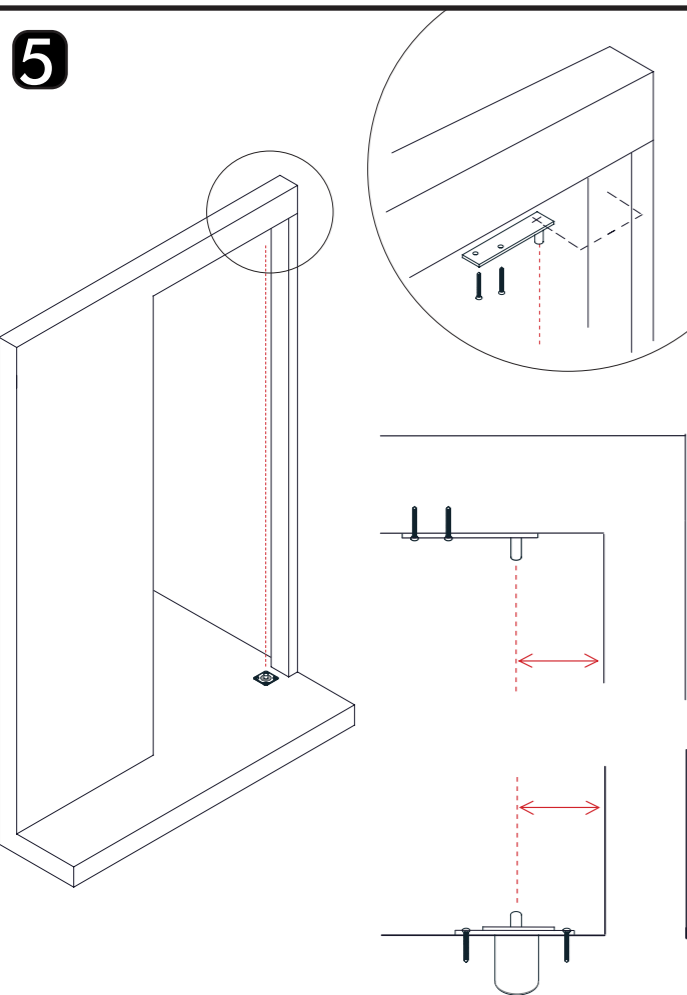


6

Una vez marcada y colocada la pletina superior de eje de giro, volver a retirarla para introducirla en el orificio superior de la puerta

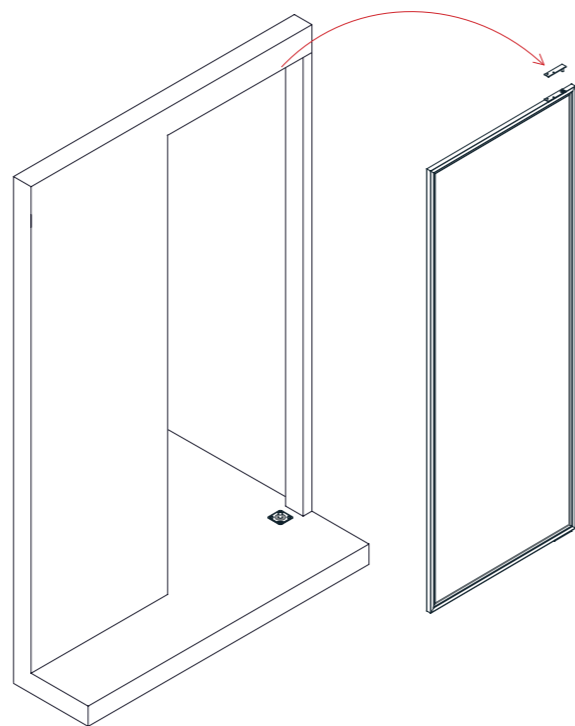


7

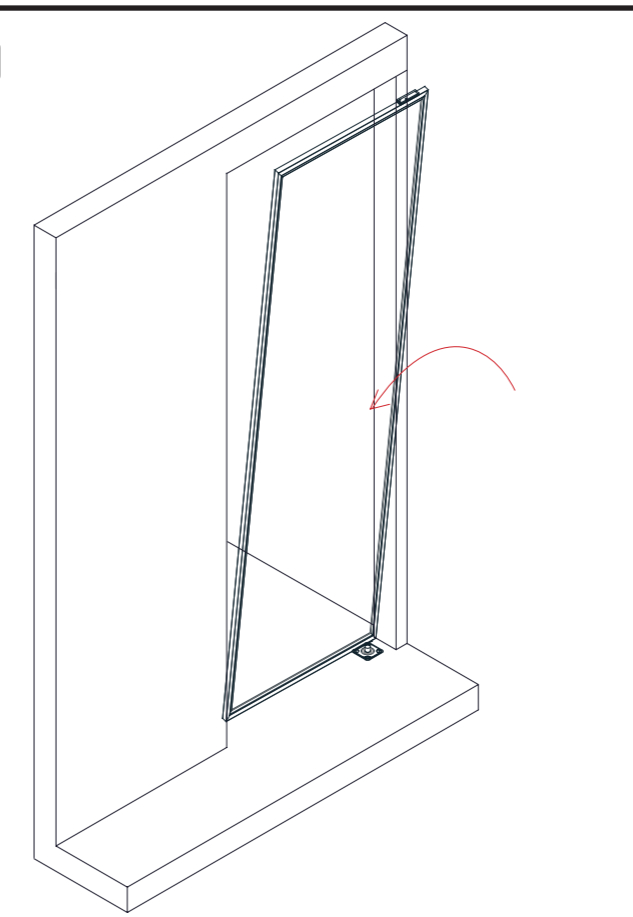

Insertar la puerta en el pivote inferior

8

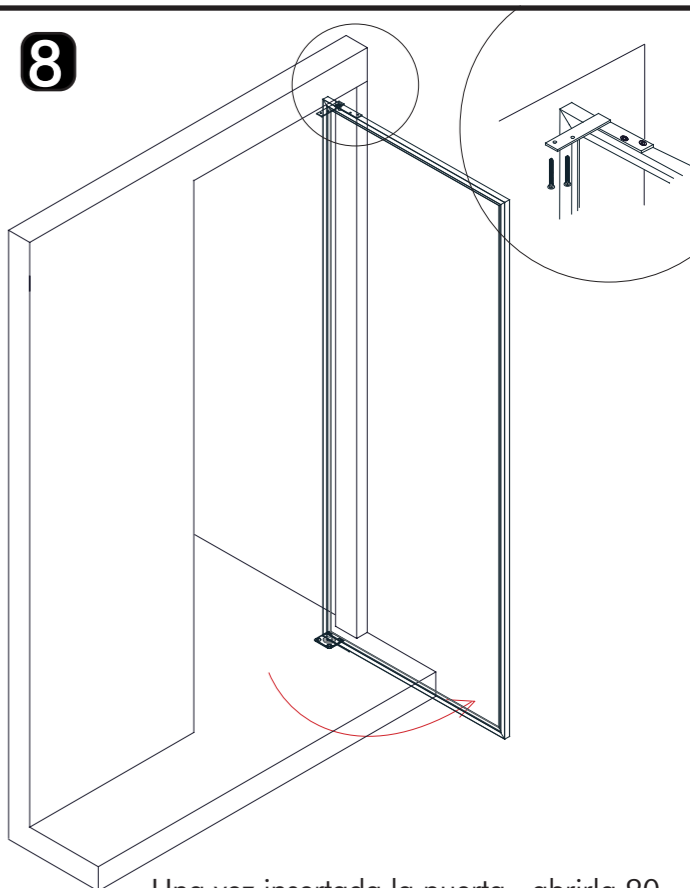

Una vez insertada la puerta, abrirla 90 grados para volver a atornillar la pletina superior en la posición previamente marcada.